


Univerzálna spojka UCAO

UCAO (Universal Closure fast Access) je spojka, ktorá slúži k ochrane spojov a ako zásobník pre zväzky žíl optických káblov, ktoré nie sú kontrolované tlakovým plynom. Táto spojka je obzvlášť vhodná pre použitie v sieťach LAN (Local Area Networks), CATV (Cable Television-Networks) a rovnako v distribučných sieťach. Obidve polovice spojky sú tesnené silikónovým krúžkom, spojku možno uzavrieť bez náradia a ľubovoľne krát otvoriť. Je možné umiestniť aj ventil pre kontrolu tesnosti a uzáver spojky možno zaplombovať.

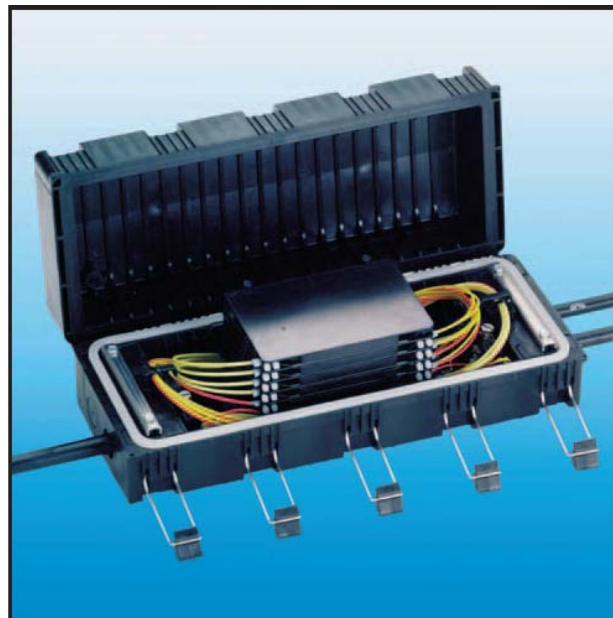

Typ	Rozmery v mm			Hmotnosť v kg
	vonkajšia dĺžka	vonkajšia šírka	vonkajšia výška	
UCAO 4-9 (štandard) so zemniacou prechodkou	378	160	118	2,8
UCAO 4-9 (s ucpávkami) bez zemniacej prechodky	404	160	118	2,8

Kapacity

Typ	Počet spojovacích kaziet štandard	Kapacita spojov	Počet káblov a ich vonkajší priemer	Dĺžka zväzku žíl v mm
UCAO 4-9	5	60 (krimpovacia alebo zmršťovacia ochrana spoja) alebo 50 (mechanický spoj/CamSplice)	4 x 21 mm (jednoduchá prechodka) 3 x až 8 mm na káblovú prechodku (pri použití viacnásobnej prechodky)	1930 (rezaný) 2300 (nerezaný)



Univerzálna spojka UCAO

Objednávacie čísla

Popis	Objednávacie číslo	Dodacia jednotka
UCAO 4-9 so zemniacou prechodkou	S45754-A3-A16	1 ks
UCAO 4-9 bez zemniacej prechodky	S45754-A3-A17	1 ks
UCAO 4-9 s ucpávkami		
- se zemniacou prechodkou	S45754-A3-A42	1 ks
- bez zemniacej prechodky	S45754-A3-A41	1 ks

Príslušenstvo

Odbočovacia sada pozostávajúca z úchytiel kábla a stredového prvku a z propojenia tienenia	S46998-A6-R1	sada pre 10 odbočovacích káblov
Upevnenie UCAO 4-9 na stožiar/stenu	S45756-M5-A2	1 ks
Záves pre montáž UCAO 4-9 na závesný kábel	S45756-M5-A1	1 ks
4-násobná káblková prechodka pozostávajúca z výplňového dielu a uchycovacieho prvku	S45756-M7-A2	10 ks
Káblková prechodka s ucpávkou	na požiadavku	na požiadavku
Tesniaca páska (UCA 4-9)	S45756-M2-A2	5 ks
Uzemňovacia sada	S46998-A6-R2	1 sada pre 10 káblov
Ventil pre kontrolu tesnosti vrátane príslušenstva	S45756-M5-A7	1 sada á 10 ks
Poistka neoprávneného prístupu	S45756-M3-A2	1 ks
Vysúšací prostriedok 30 g	S45056-M130-A2	1 ks
Silikónové tesnenie spojky	C45197-K10-C39	1 ks
Štandardná optická kazeta	C46197-A7-A70	2 ks
Štandardná optická kazeta	C46197-A7-A66	10 ks