


Rovné spojky UCNP (In-line)

Obsah balenie spojky, príslušenstvo

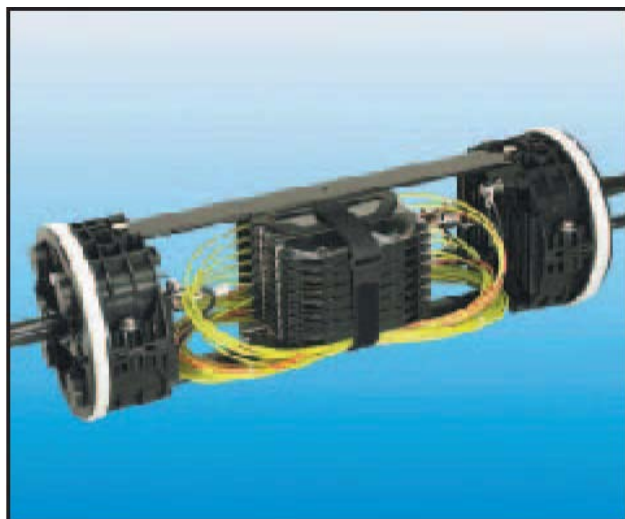

UCNP 7-10E

Použitie

Rodina univerzálnych spojok typu UCNP bola navrhnutá pre ochranu spojov a odloženie bufferov v osi (In-line) s optickými káblami. Spojky sú vhodné pre všetky druhy sietí, ako trasy závesných káblov, káblové trasy v šachtách alebo v zemi, a pre všetky sieťové úrovne, prepojováciu, rozbočováciu, distribučnú, resp. prístupovú úroveň.

Charakteristické vlastnosti

- Pre všetky sieťové použitia v konfigurácii In-line na rezané a nerezané optické káble
- Rýchly a jednoduchý prístup ku spoju bez špeciálneho náradia
- Rýchle a jednoduché zavedenie odbočovacích káblov bez špeciálneho náradia
- Voľba kompletných spojok vrátane jedného z troch systémov pre usporiadanie vlákien
- Rôzne veľkosti pre až 540 spojov jednotlivých vlákien
- Rovnaký montážny postup pre všetky spojky

Prevedenie

Univerzálne spojky UCNP sa skladajú z dvoch plastových tesniacich čiel UCNP a jednej plastovej trubky spojky. Trubka spojky s pozdĺžnou drážkou sa uzatvára pomocou dvoch plastových lišt. Tieto sa nasunú pomocou plastového kladiva a zaistia kolíky. Na znovu otvorenie je potrebné tiež iba plastové kladivo.

Trvale elastické pozdĺžne a kruhové tesnenia umožňujú ľubovoľne časté otváranie a uzatváranie spojky bez dodatočného montážneho materiálu. Delené kruhové tesnenia charakterizujú spojku, ktorá umožňuje montáž na rezané aj nerezané káble. Obidve tesniace čelá obsahujú ťahové uchytienie, ktoré zachycuje mechanické sily, ktoré môžu pôsobiť na kábel zo sieťovej strany. Dve kovové lišty spojujú navzájom tieto tesniace čelá. Na dolnú lištu sa inštaluje systém pre usporiadanie vlákien.

Všetky veľkosti spojky sú dostupné s tromi rôznymi systémami pre usporiadanie vlákien, ktoré sú vždy súčasťou balenia spojky (S, E, VIP).




Každá spojka je vybavená jednou prechodkou, ktorá môže byť využitá pre externé uzemnenie alebo pre ventil na skúšku tesnosti.






Rovné spojky UCNP

Kapacity, rozmery

Typy, kapacity

Usporiadanie vlákien	Typ spojky	Maximálny počet	
		spojovacích kaziet	spojov (jednotlivých vlákien)
Štandardné (S) 	UCNP 5-10 S UCNP 7-10 S UCNP 7-20 S UCNP 9-20 S	6 štandardných (bez viečka) 12 štandardných (bez viečka) 24 štandardných (bez viečka) 36 štandardných (bez viečka)	72 144 288 432
Prvkové (E) 	UCNP 7-10 E UCNP 7-20 E UCNP 9-20 E	8 štandardných (s viečkom) 16 štandardných (s viečkom) 24 štandardných (s viečkom)	96 192 288
Účastnícke (VIP) 	UCNP 7-10 VIP UCNP 7-20 VIP UCNP 7-30 VIP UCNP 9-20 VIP UCNP 9-30 VIP	8 VIP (bez viečka) 16 VIP (bez viečka) 24 VIP (bez viečka) 30 VIP (bez viečka) 45 VIP (bez viečka)	96 192 288 360 540

Rozmery

Tesniace čelo	Typ	Rozmery v mm		Počet káblových vývodiek x priemer kábla v mm
		vonkajší priemer	vonkajšia dĺžka	
	UCNP 5-10	(5") 150	(10") 523	6 x 5-15 rezané 4 x 12-20 rezané/nerezané
	UCNP 7-10 UCNP 7-20 UCNP 7-30	(7") 204 (7") 204 (7") 204	(10") 523 (20") 768 (30") 1020	8 x 5-18 rezané 4 x 12-22 rezané/nerezané
	UCNP 9-20 UCNP 9-30	(9") 250 (9") 250	(20") 768 (30") 1020	12 x 12-25 rezané 4 x 12-32 rezané/nerezané

Rovné spojky UCNP

Obsah balenia spojky, príslušenstvo

Obsah balenia spojky

Každé balenie spojky obsahuje všetky potrebné diely k montáži jednej odbočovacej spojky s jedným odbočovacím káblom (4 káble v deliacej rovine). Ďalej jednu sadu pre odbočovací kábel s ucpávkou.

Obsah spojky

- 1 Trup spojky
- 2 Tesniace čelo
- 3 Spojovacie lišty
- 4 Uzatváracie lišty
- 5 Zasllepovacie zátky
- 6 Kruhovité tesnenie
- 7 Pozdĺžne tesnenie
- 8 Ťahové uchytenie / uzemnenie pre stredové prvky
- 9 Uzatvárací šrób
- 10 Uzemňovacie šróby
- 11 Merací kľúč
- 12 Čistiace kapesníčky
- 13 Tesniaca pasta
- 14 Mazací prostriedok
- 15 Štetec
- 16 Uzatváracie šróby tesniacich čiel
- 17 Káblové príchytka (spony)
- 18 Dvojitá podpera k ťahovému odľahčeniu hláv kábla
- 19 Krúžok na podopretie pre UCNP 9-30)
- 20 Tesniaca páska
- 21 Montážny návod
- 22 Usporiadanie vlákien podľa zvoleného typu (nie je vyobrazené)

Odbočovacia sada

(objednáva sa zvlášť)

- 1 Tesnenie
- 2 Prítlačný šrób
- 3 Podperný šrób
- 4 Vejárová podložka
- 5 Káblová príchytka (spona) kábla

- 6 Odľahčovacia ťahová podpera pre 1 kábel
- 7 Uchytenie / uzemnenie pre stredové prvky / plášť





Rovné spojky UCNP

Objednávacie čísla

Typ	Označenie	Popis, dodacia jednotka	Objednávacie číslo
“S”	UCNP 5-10 S	1ks	S46998-A2-A40
	UCNP 7-10 S	1ks	S46998-A2-A41
	UCNP 7-20 S	1ks	S46998-A2-A42
	UCNP 9-20 S	1ks	S46998-A2-A43
“E”	UCNP 7-10 E	1ks	S46998-A2-A44
	UCNP 7-20 E	1ks	S46998-A2-A45
	UCNP 9-10 E	1ks	S46998-A2-A46
“VIP”	UCNP 7-10 VIP	1ks	S46998-A2-A60
	UCNP 7-20 VIP	1ks	S46998-A2-A61
	UCNP 7-30 VIP	1ks	S46998-A2-A62
	UCNP 9-20 VIP	1ks	S46998-A2-A63
	UCNP 9-30 VIP	1ks	S46998-A2-A64

Príslušenstvo

Odbočovacia sada - pre tesniace čelo UCNP 5 - pre tesniace čelo UCNP 7 - pre tesniace čelo UCNP 9 Ventil Vysúšací prostriedok (silikagel) Upevnenie na nosné lano	Pre kábl. vývodku, s ucpávkami, sada pre 1 kábel Pre skúšku tesnosti, 1 sada 50 g, 1 sáčok 1 sada	S46998-A2-R36 S46998-A2-R16 S46998-A2-R37 C45402-Z3-C31 S45056-M130-A3 S45054-D24-A1
Samostatné čelo zmršiteľné UCN 5...O4 UCN 7...O8 UCN 9...O9	1 ks 1 ks 1 ks	C45197-K18-B112 C45197-K18-B102 C45197-K18-B122
Plné čelo nedelené UCNF 9	pre vytvorenie hrncovej spojky zo spojky in-line	C45197-K18-B13